



ClayFix Leemverf

Art. 19.0000-19.7430

TM 06 Dachverband Lehm

- **Goedkoop, eenvoudig, snel**
- **146 tinten**
- **Glad, fijne of grove korrel**

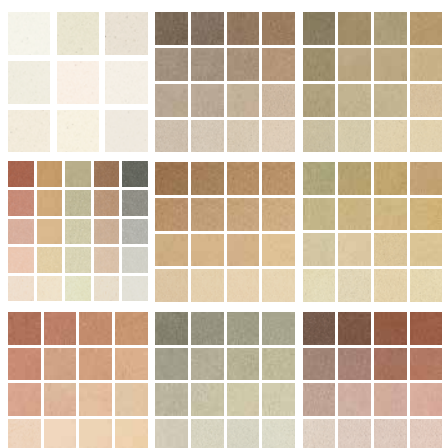

Glad



Fijne korrel



Grove korrel



Leem interieurverf zonder of met korrel voor gladde oppervlakken binnen. ClayFix Leemverf, leem-finish eenvoudig gemaakt. Er zijn 146 aardtinten beschikbaar, die bij het YOSIMA kleurenpalet passen (doorgaans iets lichter). Als toeslagstoffen bieden wij fijne korrels en grove korrels aan. De verf is bouwbiologisch hoogwaardig, vrij van oplosmiddelen en dampopen. De droge massa wordt slechts met water doorgeroerd. Aanbrengen op alle beschilderbare oppervlakken in een kruisslag met blokkwast, borstel of kwast. ClayFix Leemverf fijne en grove korrel kan ook worden gespoten.

Productgegevens en toepassing
zie achterzijde

 **ClayTec**[®]

DUITSLAND
ClayTec GmbH & Co. KG
Nettetalter Straße 113-117
D-41751 Viersen-Boisheim
+49 (0)2153 918-0
service@claytec.com
claytec.com

2024/11
Wijzigingen en fouten voorbehouden.
Huidige versie beschikbaar op
claytec.com

ClayFix Leemverf

Art. 19.0000-19.7430

TM 06 Dachverband Lehm

Product en toepassing Leem-interieurverf conform DVL TM 06. voor de interieurvormgeving (niet in omgevingen met spatwater).

Samenstelling Gekleurde leem en klei, talk, krijt, Arabische gom, saponine, ijzeroxide in kleurschakeringen RO en BR < 1,0%, cellulosevezels, methylcellulose, < 1% (wateroplosbare stabilisatie). Toeslagstoffen marmerzand 0-0,5 mm (fijne korrel), marmerzand 0,5-1 mm (grove korrel).

Eigenschappen Leemverf JADE-GROEN (eerder "Structuurverf"): 1.2 slijtage 0,07 g (toeg. 0,20 g), slijtklasse 5 conform DIN EN 13300.

Verpakking 10 kg ovale emmer met deksel, 32 emmers/pall. 1,5 kg kleine verpakking (zak).

Verbruik Op lichte ondergronden met een goed zuigvermogen met primer DE WITTE voorbehandelde oppervlakken is meestal één laag voldoende. Twee lagen kunnen nodig zijn, afhankelijk van de ondergrond en de kleurvereisten.

10 kg voor één laag op ca. 60 m² (dikke vloeistof). 1,5 kg voor één laag op ca. 9 m².

10 kg voor twee lagen op ca. 50 m² (dunne vloeistof). 1,5 kg voor twee lagen op ca. 7,5 m².

Het bereik hangt meestal af van de ondergrond en het gebruikte gereedschap.

Opslag Droge, koele opslag onbeperkt houdbaar.

Bereiding De droge massa van 10 kg wordt in ca. 10 l (dikke vloeibare enkellaagse verflaag) tot 15 l (dunne vloeibare tweevoudige verflaag) in schoon water met een boormachine en roerstaaf (Ø 100 mm) met een zo hoog mogelijk toerental gemengd en ca. 3 minuten goed doorgeroerd. Na 30 minuten rusttijd opnieuw 1-2 minuten goed doorroeren. Zeer koud of warm water kan een hogere resp. lagere toevoeging van water vereisen om de gewenste verfconsistentie te bereiken.

Tijdens de verwerking altijd weer goed doorroeren om bezinken van de fijne bestanddelen en evt. korrels te voorkomen.

Ondergrond De ondergrond moet vorstvrij, draagkrachtig en voldoende ruw en schoon zijn. Uitgesproken alkalische oppervlakken moeten altijd van een fluorosilicaatoplossing worden voorzien. Dit geldt in het specifiek bij het gebruik van donkere, krachtige kleuren.

Gipsbouwplaten in de afwerkingskwaliteit Q3 of Q4 dienen met gipsplaat-diepgrondeer voorbehandeld te worden.

De naden moeten correct voorgestreekt en gewapend worden, bijv. met voegwapening van glasvezel.

ClayTec Leempleisters worden altijd voorbehandeld met ClayTec Primer DE WITTE (13.415 -410), sterk of ongelijkmatig zuigende ondergronden indien nodig. DE WITTE kan ook worden gebruikt om donkere verfsubstraten op te lichten.

Verwerking, oppervlak In een kruisstreek aanbrengen met een oppervlakteborstel of een verfkwast (gevelborstel ovaal).

ClayFix Leemverf zonder korrel kan niet machinaal worden gespoten.

ClayFix Leemverf fijne of grove korrel kan worden bespoten met GRACO RTX 5500 PX, een primer is dan niet nodig.

De verwerkingsconsistentie is afhankelijk van de verwerkingswijze en de zuigkracht van de ondergrond.

Tijdens de verwerking mag de ruimte niet verwarmd, geventileerd of via een ventilator gedroogd worden.

Verwerkingsduur Gemengde leemverf blijft afgedekt 24 uur verwerkbaar.

Pigmenten Het bijmengen van alkalibestendige, poedervormige pigmenten is mogelijk, mits deze zorgvuldig en gelijkmatig in de droge massa worden geroerd.

Kleurhomogeniteit Voor doorlopende oppervlakken wordt aanbevolen voldoende leemverf uit meerdere emmers aan te maken. Verfaanzetten de natuurlijke grondstoffen kunnen kleurafwijkingen niet worden uitgesloten.

Proefvlak **Probeer de geschiktheid van de verschillende lagen van primers en verf eerst uit aan de hand van een voldoende groot proefvlak. Alleen klachten die te wijten zijn aan fabrieksmatige mengfouten resulteren, zijn ontvankelijk.**

Meer informatie, zie "Werkblad Fijne oppervlakken".

Veiligheid, verwijdering ClayFix Leemverf is bij vakkundig gebruik onschadelijk voor mensen en natuur. Alle interieurverven moeten echter uit de buurt van kinderen bewaard en gebruikt worden. Resten kunnen via het huisvuil, aangemaakte verf eerst laten uitdrogen.

Klachten die niet het gevolg zijn van fabrieksmatige mengfouten zijn uitgesloten.

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Vanaf 2024/11.