


Armature en fibre de verre 112

Art. 35.011, 35.014

- **Spécialement conçu pour les revêtements en panneaux d'argile lourds (LEMIX).**

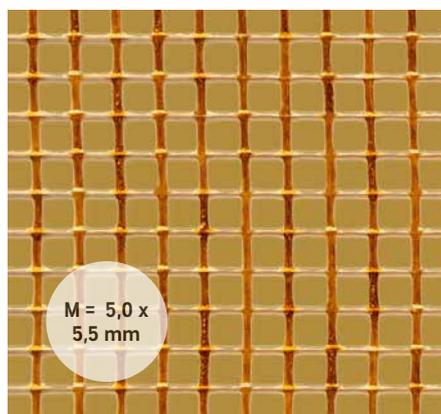

Comme armature de surface pour mortier d'adhérence en argile et tous les enduits en argile. Le tissu de ClayTec gaze en fils de verre fins/stratifil doté d'un traitement polymère pour toiles d'armature. Il est résistant à la traction, très fin et particulièrement facile à travailler.

Armature en fibre de verre 112

Art. 35.011, 35.014

Application Comme armature de surface pour les parements en panneaux d'argile lourds (LEMIX) ClayTec 09.014 und 09.015.

Caractéristiques Tissu de gaze en fils de verre fins/stratifil doté d'un traitement polymère pour toiles d'armature. Poids env. 112 g/m², chaîne et trame env. 16/15 fils/10 cm, mailles d'env. 5,0 x 5,5 mm. Résistant aux alcalis.

Conditionnement En rouleaux. Armature de surface largeur 100 cm, longueur 100 m (ClayTec 35.011) et 35 m (ClayTec 35.014).

Stockage Dans un local sec, bien ventilé et à l'abri de la lumière directe du soleil pour une durée d'au moins 3 ans.

Besoins Armature de surface selon m² de surface enduite, plus 10 % à 20 % de réserve pour les découpes et chevauchements.

Mise en œuvre La toile est posée sur le mortier frais encore plastique, et incorporé à l'aide d'une planche à éponge ou similaire. Au niveau des raccords, les toiles doivent se chevaucher d'env. 10 cm.

Les réclamations qui ne résultent pas d'erreurs de mélange en usine sont exclues. Sous réserve de modifications et d'erreurs. À partir de 2025/3.