


# Armature en fibre de verre 112

Art. 35.011, 35.014

- Spécialement conçu pour les revêtements en panneaux d'argile lourds (LEMIX).

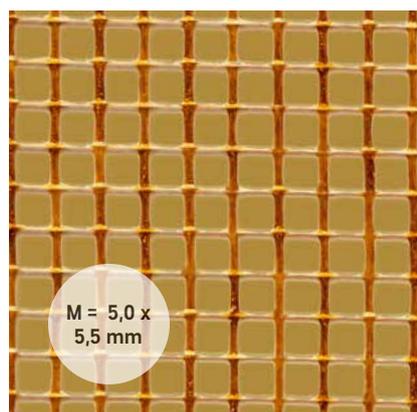

Comme armature de surface pour mortier d'adhérence en argile et tous les enduits en argile. Le tissu de CLAYTEC gaze en fils de verre fins/stratifié doté d'un traitement polymère pour toiles d'armature. Il est résistant à la traction, très fin et particulièrement facile à travailler.

# Armature en fibre de verre 112

Art. 35.011, 35.014

**Application** Comme armature de surface pour les parements en panneaux d'argile lourds (LEMIX) CLAYTEC 09.014 und 09.015.

**Caractéristiques** Tissu de gaze en fils de verre fins/stratifil doté d'un traitement polymère pour toiles d'armature. Poids env. 112 g/m<sup>2</sup>, chaîne et trame env. 16/15 fils/10 cm, mailles d'env. 5,0 x 5,5 mm. Résistant aux alcalis.

**Conditionnement** En rouleaux. Armature de surface largeur 100 cm, longueur 100 m (35.011) et 35 m (35.014).

**Stockage** Dans un local sec, bien ventilé et à l'abri de la lumière directe du soleil pour une durée d'au moins 3 ans.

**Besoins** Armature de surface selon m<sup>2</sup> de surface enduite, plus 10 % à 20 % de réserve pour les découpes et chevauchements.

**Mise en œuvre** La toile est posée sur le mortier frais encore plastique, puis incorporée avec une taloche en feutre. Au niveau des raccords, les toiles doivent se chevaucher d'env. 10 cm.

Indications techniques, voir :

