


Glasgewebe 60

Art. 35.010, 35.013

- **Zugfestes Standardprodukt**

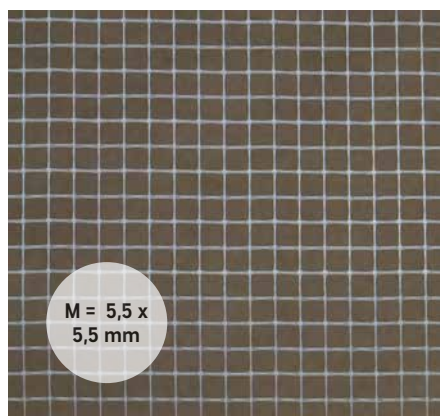

Flächenarmierung für alle Lehmputze. ClayTec Glasgewebe 60 ist ein Drehergewebe aus Glasseidengarn/Roving, appretiert mit Polymerausüstung. Es ist zugfest, sehr fein und besonders gut zu verarbeiten.



DEUTSCHLAND

© ClayTec GmbH & Co. KG

Nettetalter Straße 113-117

D-41751 Viersen-Boisheim

+49 (0)2153 918-0

service@claytec.com

claytec.de

ÖSTERREICH

© ClayTec Lehmbaumstoffe GmbH

Stranach 6

A-9842 Mörttschach

+43 (0) 676 430 45 94

service@claytec.com

claytec.at

Ausgabe 2026/2

Änderungen und Irrtümer

vorbehalten. Aktuelle Version

unter **claytec.de**

Glasgewebe 60

Art. 35.010, 35.013

Anwendung Als Flächenarmierung für Lehmputze und HFD-Innendämmungen.

Beschaffenheit Drehergewebe aus Glasseidengarn/Roving, appretiert mit Polymerausrüstung für Gittergewebe. Gewicht ca. 60 g/m², Kette/Schuß ca. 16/16 Fa pro 10 cm, lichte Maschenweite ca. 5,5 x 5,5 mm. Alkalibeständig.

Lieferform Auf Rollen. in Flächenarmierung Breite 100 cm, Länge 100 m (35.010) und Länge 35 m (35.013).

Lagerung Trocken, luftig und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung mindestens drei Jahre möglich.

Materialbedarf Flächenarmierung wie m² Putzfläche zzgl. 10 % bis 20 % Reserve für Verschnitt und Überlappung.

Verarbeitung Flächenarmierung: Das Gewebe wird auf den frisch aufgetragenen, noch plastischen Mörtel aufgelegt und mit dem Filzbrett eingerieben. Die Überlappung im Stoßbereich muss ca. 10 cm betragen.

Reklamationsansprüche, die nicht aus werkseitigen Mischfehlern resultieren, sind ausgeschlossen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 2026/2.