


Glasvezelwapening 60

Art. 35.010, 35.013

- **Trekvast standaard product**

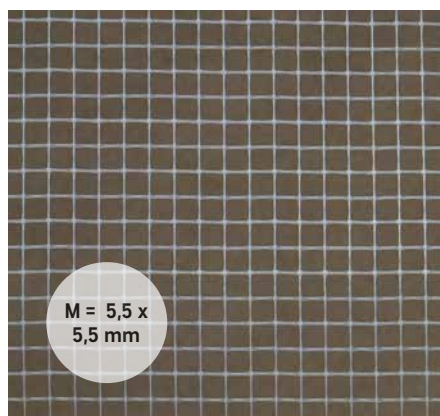

Volvlakse wapening voor hecht-en wapeningsmortel en alle leempleister.
ClayTec-Glasvezelwapening is een draaiweefsel uit Glasvezelgaren/Roving,
geappreteerd met polymeeruitrusting. Het is trekvast, zeer fijn en bijzonder
goed te verwerken.

Glasvezelwapening 60

Art. 35.010, 35.013

Toepassing Als vlakwapening voor leempleisters en HFD-binnenisolatiesystemen.

Samenstelling Gaas uit glasvezelgaren/Roving, geappreteerd met polymeeruitrusting voor gaasweefsel. Gewicht ca. 60 g/m², Ketting/Schot ca. 16/16 Fa per 10 cm, lichte maaswijdte ca. 5,5 x 5,5 mm. Alkalibestendig.

Leveringsvorm Op rollen, in vlakwapening, breedte 100 cm, lengte 100 m (35.010) en lengte 35 m (35.013).

Opslag Droog, geventileerd en beschermd tegen direct zonlicht minimaal drie jaar houdbaar.

Materiaalbehoefte Vlakse wapening als m² stucwerk vermeerderd met 10 % tot 20 % reserve voor snijafval en overlapping.

Verwerking Vlakwapening: Het weefsel wordt op de vers aangebrachte, nog soepele pleister gelegd en met het schuurspan ingewreven. De wapening dient een onderlinge overlap te hebben van ca. 10 cm, resp. de plaatnaden 10 cm te overlappen.

Klachten die niet het gevolg zijn van fabrieksmatige mengfouten zijn uitgesloten. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Vanaf 2026/2.