


Armature en fibre de verre 112

Art. 35.011, 35.014

- Pour une construction sèche sûre
- À mailles larges et résistant à la traction
- Facile à mettre en œuvre.

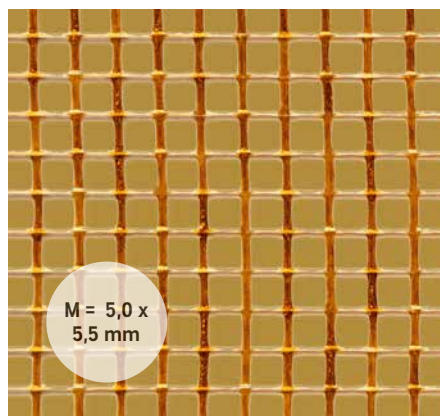

Armature de surface pour mortier-colle et mortier d'armature en argile en construction sèche. Le tissu de ClayTec gaze en fils de verre fins/stratifil doté d'un traitement polymère pour toiles d'armature. Il est stable, résistant à la traction et particulièrement facile à travailler.

Armature en fibre de verre 112

Art. 35.011, 35.014

Application Utilisé comme armature de surface pour les parements et habillages en panneaux de construction en terre crue et panneaux en fibres de bois (HFA) en construction sèche.

Caractéristiques Tissu de gaze en fils de verre fins/stratifié doté d'un traitement polymère pour toiles d'armature. Poids env. 112 g/m², chaîne et trame env. 16/15 fils/10 cm, mailles d'env. 5,0 x 5,5 mm. Résistant aux alcalis.

Conditionnement En rouleaux. Armature de surface largeur 100 cm, longueur 100 m (ClayTec 35.011) et 35 m (ClayTec 35.014).

Stockage Dans un local sec, bien ventilé et à l'abri de la lumière directe du soleil pour une durée d'au moins 3 ans.

Besoins Armature de surface selon m² de surface enduite, plus 10 % à 20 % de réserve pour les découpes et chevauchements.

Mise en œuvre La toile est posée sur le mortier frais encore plastique, et incorporé à l'aide d'une planche à éponge ou similaire. Au niveau des raccords, les toiles doivent se chevaucher d'env. 10 cm.

Les réclamations qui ne résultent pas d'erreurs de mélange en usine sont exclues. Sous réserve de modifications et d'erreurs. À partir de 2026/2.