


Glasvezelwapening 112

Art. 35.011, 35.014

- Voor een veilige droogbouw
- Grofmazig en treksterk
- Eenvoudig te verwerken

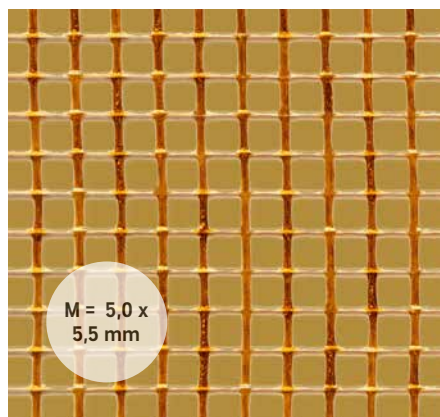

Oppervlaktewapening voor leemlijm- en wapeningsmortel in de droogbouw. ClayTec-Glasvezelwapening is een draaiweefsel uit Glasvezelgaren/Roving, geappreteerd met polymeeruitrusting. Het is stabiel, treksterk en bijzonder goed verwerkbaar.

Glasvezelwapening 112

Art. 35.011, 35.014

Toepassing Als vlakwapening voor beplatingen en bekledingen van leembouwplaten en houtvezelafbouwplaten (HFA) in de droogbouw.

Samenstelling Draaiweefsel uit glasvezelgaren/Roving, geappreteeerd met polymeer-uitrusting voor gaasweefsel. Gewicht ca. 112 g/m², Ketting/Schot ca. 16/15 Fa per 10 cm, lichte maaswijdte ca. 5,0 x 5,5 mm. Alkalibestendig.

Leveringsvorm Op rollen, in vlakwapening, breedte 100 cm, lengte 100 m (ClayTec 35.011) en lengte 35 m (ClayTec 35.014).

Opslag Droog, geventileerd en beschermd tegen direct zonlicht minimaal drie jaar houdbaar.

Materiaalbehoefte Volvlakse wapening als m² stucwerk vermeerderd met 10 % tot 20 % reserve voor snijafval en overlapping.

Verwerking Het weefsel wordt op de vers aangebrachte, nog soepele leemmortel gelegd en ingewerkt met een sponsbord of iets dergelijks. De wapening dient een onderlinge overlap te hebben van ca. 10 cm, resp. de plaatnaden 10 cm te overlappen.

Klachten die niet het gevolg zijn van fabrieksmatige mengfouten zijn uitgesloten. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Vanaf 2026/2.